


Nº artículo

ASPIROTRONIC LE ASPIRATA – LEÑA - (LLAMA INVERTIDA)

Caldera de leña con llama invertida. Construida en chapa de acero de alta calidad y robustez, con gran capacidad de carga. Cuerpo de caldera calorifugado mediante una manta de lana mineral que asegura un alto grado de aislamiento. Parrillas de hierro fundido y piedra refractaria en el hogar. Tubos intercambiadores de excelente transmisión de calor. Cajón de turbulencia inferior para una combustión limpia y completa. Regulación de aire de combustión con ventilador extractor de humos a gestión electrónica modulante. Registros para regular la admisión de aire primario y aire secundario. Cuadro de mandos con termostato de caldera, termostato de seguridad de reame manual, termómetro digital, interruptor temperatura caldera, selector mínimo (61°C - 78 °C) máximo (68 °C - 82 °C), indicadores de ventilador, quemador, bomba y circulador. Incluido termostato de fin de combustible, regulador térmico anticondensación. Rendimiento del 92 %.



		kW	kCal/h
00001200	ASPIROTRONIC LE 24 Standard	24	20.800
00001179	ASPIROTRONIC LE 35 Standard	34.7	30.800
00001180	ASPIROTRONIC LE 54 Standard	54	46.800
00001181	ASPIROTRONIC LE 73 Standard	73	63.200
60011438	Opcional – PANEL DE CONTROL REMOTO		
60010695	Opcional – TERMOCOPIA (DUO-TEC)		
60010695	Opcional – TERMOCOPIA (PUFFER-TEC)		
00001201	ASPIROTRONIC LE 24 Vitrificada	24	20.800
00001173	ASPIROTRONIC LE 35 Vitrificada	34.7	30.800
00001174	ASPIROTRONIC LE 54 Vitrificada	54	46.800
00001175	ASPIROTRONIC LE 73 Vitrificada	73	63.200
00001176	ASPIROTRONIC LE 102 Vitrificada	102	88.400
60011438	Opcional – PANEL DE CONTROL REMOTO		
60010695	Opcional – TERMOCOPIA (DUO-TEC)		
60010695	Opcional – TERMOCOPIA (PUFFER-TEC)		

ACCESORIOS


TR70011177	Panel electrónico	
TR70011101	Aspirador (ASPIROTRONIC LE 24-35-54)	
TR70011102	Aspirador (ASPIROTRONIC LE 73-102)	
TR60010176	Intercambiador extraíble (ASPIROTRONIC LE 24-35-54)	
TR60010176/2	Intercambiador extraíble (ASPIROTRONIC LE 73-102)	

SISTEMAS ECOLÓGICOS APLICADOS S.L.


POLÍGONO DE ASIPO Calle A Parcela 21 - Llanera (Asturias) • Telf: 985 26 58 48 • Fax: 985 26 58 48

www.sistemasecologicos.es • info@sistemasecologicos.es

ASPIROTRONIC LE ASPIROMECC LE

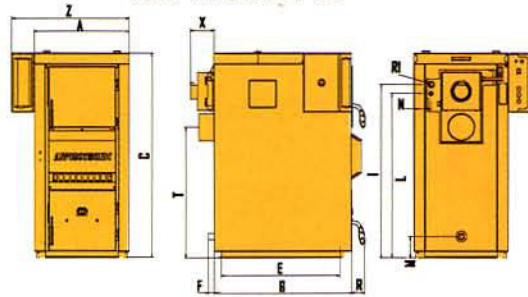

ASPIROTRONIC COMBI LE



	ASPIROMECC LE 35	ASPIROMECC LE 54	ASPIROMECC LE 73	ASPIROTRONIC LE 24	ASPIROTRONIC LE 35	ASPIROTRONIC LE 54	ASPIROTRONIC LE 73	ASPIROTRONIC LE 102	ASPIROTRONIC COMBI LE 24	ASPIROTRONIC COMBI LE 35	ASPIROTRONIC COMBI LE 54	ASPIROTRONIC COMBI LE 73	ASPIROTRONIC COMBI LE 102
A	623	713	713	580	623	713	713	713	580	623	713	713	713
B	1346	1475	1475	1110	1346	1475	1475	1475	1800	1970	2180	2180	2180
C	1303	1435	1435	1022	1303	1435	1435	1435	1022	1940	2150	2150	2150
D	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
E	820	820	984	670	820	820	984	1354	670	820	820	984	1354
F	40	37	37	10	37	37	37	37	10	37	37	37	37
G	909	909	1107	760	909	909	1107	1479	760	909	909	1107	179
I	1140	1270	1270	980	1140	1270	1270	1270	980	1140	1270	1270	1270
L	1080	1210	1210	980	1080	1210	1210	1210	980	1080	1210	1210	1210
M	140	145	145	55	140	145	145	145	55	140	145	145	145
N	112	122	122	/	112	122	122	122	/	112	122	122	122
N1	/	/	/	/	/	/	/	/	185	185	185	185	185
N2	/	/	/	/	/	/	/	/	560	560	620	620	620
R	33	33	33	/	33	33	33	33	/	33	33	33	33
T	860	980	945	640	860	980	945	925	640	860	980	945	925
X	156	150	185	/	156	150	185	221	/	156	150	185	221
Z	775	865	865	/	775	865	865	865	/	775	865	865	865
W	/	/	/	/	/	/	/	/	941	860	761	826	847
PESO Kg.	490	605	715	430	500	615	725	915	540	610	725	885	1075
ATTACCO CAMINO (mm)	180	180	200	180	180	180	200	200	180/130	180/130	180/200	200/200	200/200
DIMENSIONI PORTA CARICAMENTO	324x234	354x264	354x264	340x260	324x234	354x264	354x264	354x264	340x260	324x234	354x264	354x264	354x264
VOLUME CAMERA CARICO (dm ³) SOLIDI	113	166	221	98	113	166	221	315	98	113	166	221	315
CONTENUTO ACQUA (lt.) SOLIDI FLUIDI	105	150	195	83	105	150	195	225	83	105	150	195	225
PRESSIONE ESERCIZIO (bar) SOLIDI FLUIDI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LUNGHEZZA MAX. COMBUSTIBILE (mm) S	530	530	680	530	530	530	680	1000	530	530	530	680	1000
DEPRESSIONE CAMINO (mbar) S/F	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
ATTACCHI SCAMBIATORE Ø S	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
PERDITE DI CARICO* LATO ACQUA (mbar)	0,3	0,6	1,96	0,15	0,3	0,6	1,96	3,43	0,15	0,3	0,6	1,96	3,43
PRESSIONE ACQUA FREDDA RICHIESTA ALLO SCAMBIATORE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RACCORDI Andata Ø SOLIDI FLUIDI	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"
RACCORDI Ritorno Ø SOLIDI FLUIDI	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"
POTENZA FOCOLARE Kcal/h Kw	30.000 34,7	46.800 54	63.200 73	20.800 24	30.000 34,7	46.800 54	63.200 73	88.400 102	20.800 24	30.000 34,7	46.800 54	63.200 73	88.400 102
POTENZA UTILE Kcal/h Kw	26.000 30	38.100 44	51.000 59	17.300 20	26.000 30	38.100 44	51.000 59	71.000 82	17.300 20	26.000 30	38.100 44	51.000 59	71.000 82

*Perdite di carico calcolate a Qn con un salto termico di 15 K.

THERMOROSI
STUFE - THERMOCUCINE - CALDAIE

TECNOLOGIE ED INNOVAZIONI PER IL RISCALDAMENTO
36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY - Via Grumolo, 4 - Z.I.
Telefax 0445 741657
<http://www.thermorossi.com> - Email: info@thermorossi.it

SEA

SISTEMAS ECOLÓGICOS APLICADOS S.L.
Avenida de Oviedo, 70-Bajo
33420 Lugones (Asturias)
Tel/Fax: 985 980 122
www.sistemasecológicos.es