



SERIE ECOTHERM INSERT 49


Funcionamiento: Sistema de combustión controlado en cámara estanca con recuperación de temperatura de humos. Provista con doble sistema de seguridad para retorno de humos y temperatura del cuerpo combustión. Sistema de autolimpieza de cristal y depósitos laterales para ceniza. Centralita electrónica con conexión a termostato o cronotermostato (opcionales) y módem GSM.

	<u>INSERT 49</u>
Potencia térmica (kW) (min./máx.):	2,5 – 9
Volumen calefactable m ³ :	216
Consumo eléctrico (W) (min./máx.):	65 – 130
Diámetro salida humos:	80
Diámetro toma aire exterior:	50
Capacidad tolva pellets (Kg):	12
Consumo pellets (kg/h) (min. / máx.):	0,7 – 2,1
Autonomía (h) (min. / max.):	17 – 5,7
Sonoridad a régimen min. (db)	36
Peso (kg):	113
Dimensiones (AxPxH):	681x500x490
Tiro requerido (mbar):	0,09

Ventilación forzada a 10 velocidades

Niveles de potencia: 5

Rendimiento Hasta 86 %

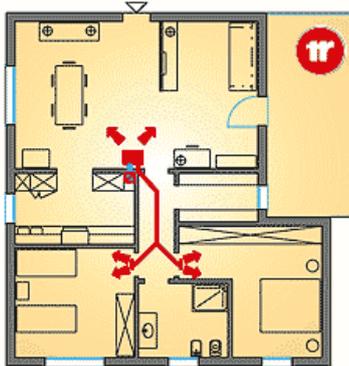

INS49 ECOTHERM INSERT h: 490mm - Color gris antracita

70011560 Kit opcional para carga Insert 49-60

SERIE ECOTHERM INSERT 60

Funcionamiento: Sistema de combustión controlado en cámara estanca con recuperación de temperatura de humos. Provista con doble sistema de seguridad para retorno de humos y temperatura del cuerpo combustión. Sistema de autolimpieza de cristal y depósitos laterales para ceniza. Centralita electrónica con conexión a termostato o cronotermostato (opcionales) y módem GSM.

	<u>INSERT 60</u>
Potencia térmica (kW) (min./máx.):	3 – 10
Volumen calefactable m ³ :	250
Consumo eléctrico (W) (min./máx.):	65 – 130
Diámetro salida humos:	80
Diámetro toma aire exterior:	50
Capacidad tolva pellets (Kg):	22
Consumo pellets (kg/h) (min. / máx.):	0,7 – 2,2
Autonomía (h) (min. / max.):	27 – 8,5
Sonoridad a régimen min. (db)	38
Peso (kg):	155
Dimensiones (AxPxH):	756x589x595
Tiro requerido (mbar):	0,10

Ventilación forzada a 10 velocidades

Niveles de potencia: 5

Rendimiento Hasta 86 %



INS60 ECOTHERM INSERT h: 595mm - Color gris antracita

70011560 Kit opcional para carga Insert 49-60

ALADINO

TODO ES FÁCIL CUANDO SE HABLA LA MISMA LENGUA

Thermorossi les calienta gracias a las tecnologías más sofisticadas: realizamos soluciones innovadoras que simplifican la vida. Elijan la lengua que deseen y una voz les acompañará en la gestión correcta de su estufa. Resultará divertido y agradable y Uds. estarán siempre a gusto. (PATENTE N° PD000432802-001) No sólo les dará la más cordial bienvenida, sino también la constante autodiagnóstico sobre la seguridad y funcionalidad del aparato, avisando en el caso de que el conducto de humos esté obstruido o si los pellets se han acabado. A partir de hoy, también las operaciones de limpieza y mantenimiento serán una experiencia agradable e interesante.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- función voz (PATENTE N° PD2005A000233)
- termostato ambiente por radiofrecuencia integrado en el telemando
- cronotermostato semanal con 3 programaciones diarias
- menú intuitivo de fácil acceso
- gran pantalla LCD retroiluminada y antirreflejo que permite una alta nitidez
- indicación de la hora y del día
- volumen regulable
- baterías recargables con cable en equipamiento
- ligero, entra cómodamente en la mano
- dimensiones reducidas
- diseño bonito y elegante (PATENTE A FIN ORNAMENTAL N° 000432802-0001)
- soporte mural

SISTEMAS ECOLOGICOS APLICADOS S.L.L.

POLIGONO DE ASIPO Calle A Parcela 21 - Llanera (Asturias) • Tfno/Fax: 985 26 58 48 • Móvil: 666 44 84 01 • www.sistemasecologicos.es

info@sistemasecologicos.es

CARACTERISTICAS TECNICAS

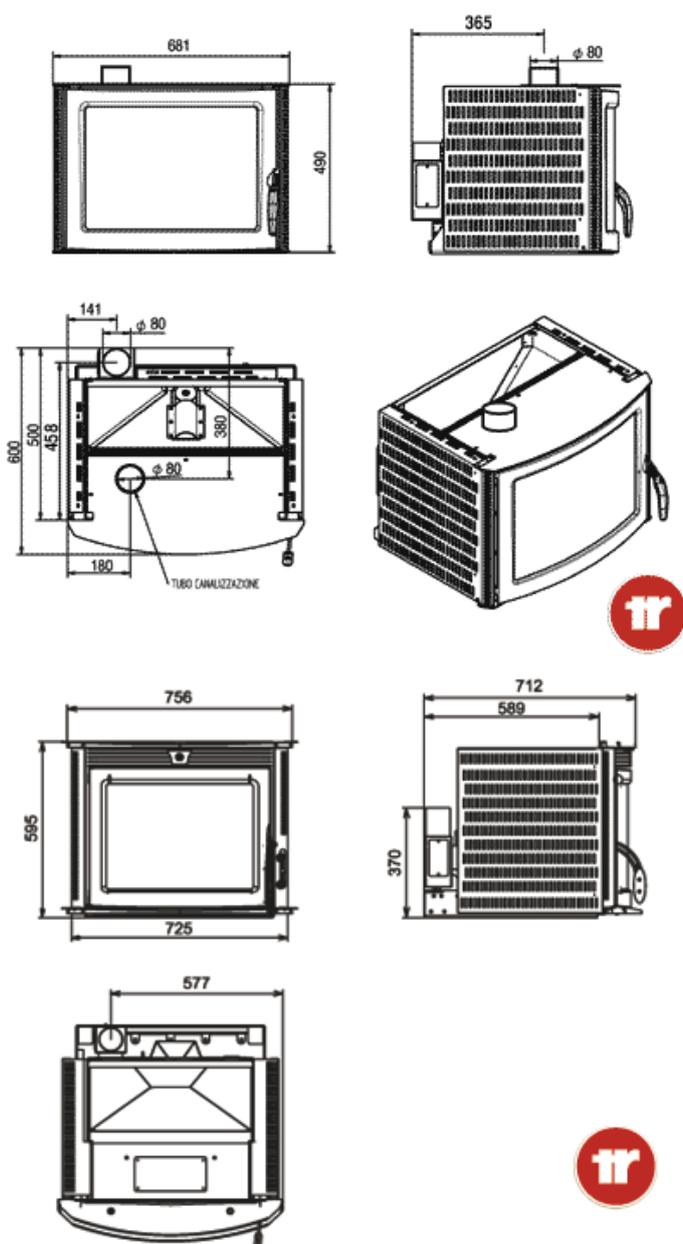

	Dimensiones (AxAxP)	(mm)	490x681x500	595-756-589
	Volumen a calentar	(m3)	216	250
	Consumo electrico (min/max)	(W)	65-130	65-130
	Rendimiento hasta		86%	86%
	Tiro requerido	(mbar)	0,09	0,10
	Termostato de seguridad		•	•
	Diámetro salida humos	(mm)	80	80
	Cabida tanque de pellets	(kg)	12	22
	Consumo horario pellets	(kg/h) (min/max)	0,7-2,1	0,7-2,2
	Autonomia (min/max) horas	(h)	17/5,7	27/8,5
	Mando a distancia		•	•
	Radio control con termostato de ambiente		•	
	Función de voz		•	
	Ruidosidad a régimen mínimo	(db)	36	38
	Ventilación forzada		•	•
	5 niveles de temperatura		•	•
	Programador semanal		•	•
	Termostato ambiente		optional	optional
	Modem G. S. M.		optional	optional
	Peso	(kg)	113	155
	Energia al hogar	(kW)	2,5-9	3-10