

**ESTUFAS DE LEÑA mod. 860 OV**




COLORES			
	Granate	Beis granulado	Arena del desierto

**N.B: con airbox la estufa es canalizable**



**CARACTERISTICAS TECNICAS**

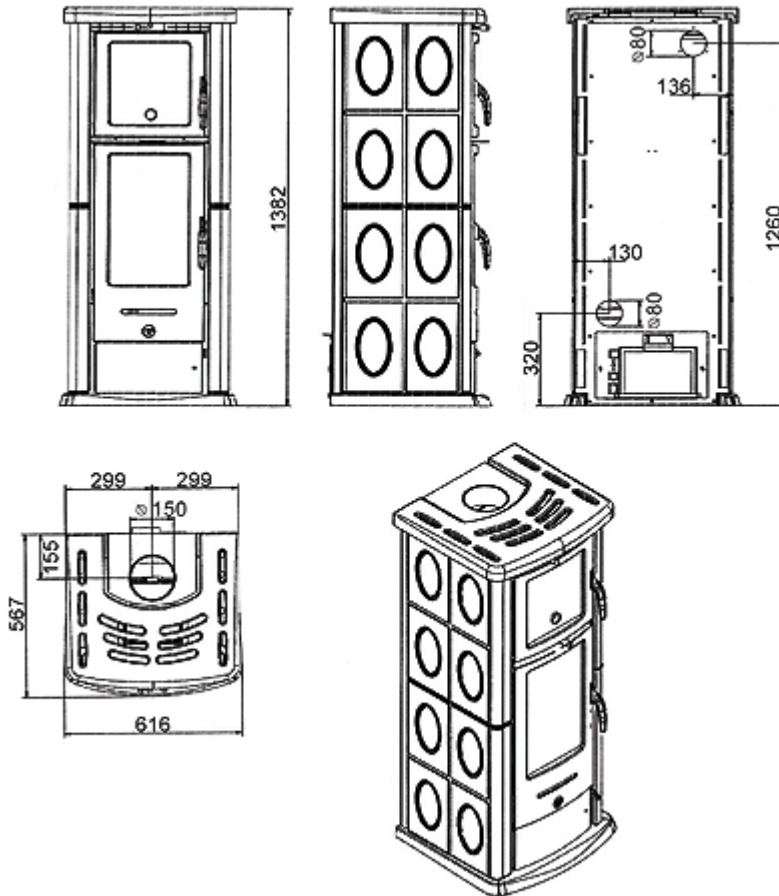

SISTEMAS ECOLOGICOS APLICADOS S.L.L.

POLIGONO DE ASIPO Calle A Parcela 21 - Llanera (Asturias) • Tfno/Fax: 985 26 58 48 • Móvil: 666 44 84 01 •

[www.sistemasecologicos.es](http://www.sistemasecologicos.es) [info@sistemasecologicos.es](mailto:info@sistemasecologicos.es)

Potencia nominal según NORMA DIN 18891	<b>(kW)</b>	11
Profundidad	<b>(mm)</b>	567
Ancho	<b>(mm)</b>	616
Altura	<b>(mm)</b>	1382
Tubo humo	<b>(D mm)</b>	154
Altura del tubo de humo superior	<b>(A mm)</b>	1382
Altura del tubo de humo posterior	<b>(B mm)</b>	-
Distancia entre el eje del tubo superior y la parte posterior	<b>(C mm)</b>	155
Tiro mínimo	<b>(mbar)</b>	20
Temperatura de los humos	<b>(a regime) (°C)</b>	280
Peso	<b>(kg)</b>	271
Revestimiento en metalcolor		
Revestimiento en acero inoxidable satinado		
Revestimiento en acero lacado gris		
Revestimiento de mayólica		•
Sistema automático de limpieza del cristal		•
Cámara de combustión de refractario		
Cámara de combustión en Thermax/fundición		•
Funcionamiento en lecho de ceniza		•
Manillas de madera aisladas		
Manilla atérmica		
Manilla en Isoplast		•
Racor de chimenea superior o posterior		
Salida de humos sólo superior		•
Hueco para la leña		
Cajón de cenizas		•
Calientaplatos		
Horno esmaltado		•
Ventilación forzada		
AIRBOX	<b>(Optional)</b>	•
Filtro inspeccionable		•
Filtro electrostático	<b>(Optional)</b>	
Puerta de cristal del calientaplatos	<b>(Optional)</b>	
Intercambiador en fundición		•
Placa de protección del pavimento	<b>(Optional)</b>	•